

# TS FROST I EN4/5

# TS FROST II EN5/6

Морозостойкий доводчик для  
входных дверей



НЕМЕЦКОЕ  
КАЧЕСТВО.  
ШВЕЙЦАРСКАЯ  
НАДЕЖНОСТЬ.

Дверной доводчик для входной уличной двери должен отвечать ряду требований: быть надёжным, морозостойким, иметь ветровую тормоз т. п.

Доводчики линейки TS FROST отвечают большинству требований к дверным доводчикам для входных дверей, делая закрытие двери плавным и комфортным, даже в условиях холодного климата, сохраняя оптимальную производительность.

Высокое качество и надежность дверных доводчиков TS FROST доказывают материалы, из которых они изготовлены. При производстве данной модели доводчика используется масло немецкого бренда Furch, уплотнительное кольцо Trolleborg (Швеция), поршни и шестерни подвергаются дополнительной термической обработке, а литой корпус доводчика, выполненный из алюминиевого сплава, имеет стойкость к солевым брызгам 48 часов (2 класс коррозионной стойкости).


## Преимущества

- Идеальное решение для стандартных внутренних и наружных дверей
- Для левых и правых дверей
- Два клапана для оптимальной скорости закрывания
- Улучшенные характеристики (расстояние между поршнем и корпусом 0,05 мм (вместо 0,04 мм))
- Популярные посадочные размеры (208x19) и (230x19)
- Всего две модели для широкого размерного ряда дверей для упрощения хранения на складе
- Ветровой тормоз (TS FROST II)
- Быстрая и простая установка
- Привлекательная цена

## Комплект поставки

- Корпус доводчика
- Декоративная заглушка
- Складной рычаг
- Крепёжные элементы
- Монтажная инструкция

## Функции и настройки

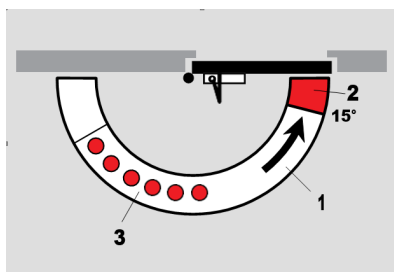


1. Настройка скорости закрывания 180° – 15°
2. Настройка скорости закрывания 15° – 0°
3. Ветровой тормоз (только для TS FROST II)

## Характеристики

		TS FROST I	TS FROST II
Регулируемое усилие закрывания двери	Размер	EN 4/5	EN 5/6
Стандартные двери	≤ 1250 мм	•	•
Внешние двери с открыванием наружу		•	•
Универсальный (для дверей левого и правого открывания)		•	•
Стандартный складной рычаг		•	•
Ветровой тормоз (Back-check)		-	•
Скорость закрывания настраивается путем регулировки клапанов		•	•
Рабочая температура, °C		- 30 ... + 60	
Посадочные размеры, мм		208 x 19	230 x 19
Масса, кг		2,3	2,5
Габаритные размеры, мм	Длина	227	248
	Глубина	72	72
	Высота	46	46

• да / – нет

## Габаритные чертежи

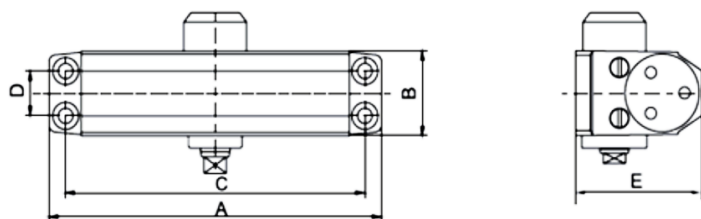

	A	B	C	D	E
TS FROST I	227	46	208	19	72
TS FROST II	248	46	230	19	72

## Артикулы для заказа

Цвет	TS FROST I	TS FROST II BC
Серебристый (RAL9006)	8010301	8010401
Коричневый (RAL8022)	8010303	8010403
Белый (RAL9016)	8010311	8010411
Черный (RAL9005)	8010319	8010419



ООО «дормакэба Евразия»  
Москва, 117393 ул. Академика Пилюгина, д. 22 | 8-800-250-15-76 | [www.dormakaba.ru](http://www.dormakaba.ru)

07/2023 Информация может быть изменена без предварительного уведомления