



Соответствуют европейскому стандарту EN 1906. Категория использования ручек по EN 1906 - 3 класс (200 000 тыс. циклов), коррозионная стойкость – 3 класс (свыше 96 часов в соляном тумане).

Упругие пружины в механизме возврата, исключают проседание нажимной ручки, позволяя возвращать ручку в горизонтальное положение при нажатии на 45-50 градусов.

Ручки dormakaba BREMEN для профильных дверей



НОВИНКИ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Нажимные ручки dormakaba серии BREMEN на овальной розетке рекомендуются к установке на профильные двери, применяемые в обустройстве бизнес-центров, складских помещений и торговых развлекательных комплексов.

Ручки BREMEN изготовлены из алюминиевого сплава с порошковым покрытием устойчивым к механическим повреждениям и отличающимся высокой коррозионной стойкостью.

Рекомендованы на толщину двери: 38-80 мм.

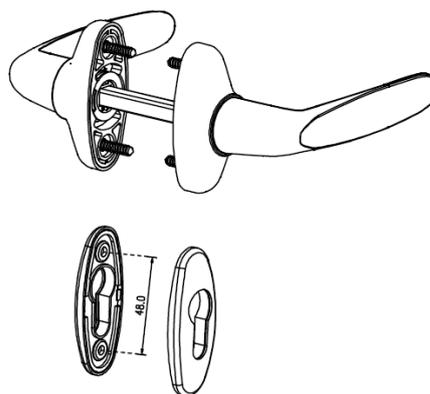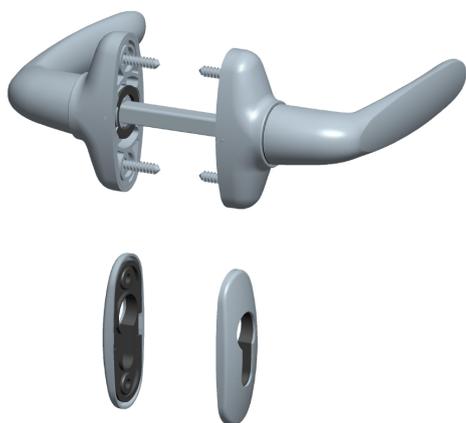

Ширина овальной розетки 30,5мм.
Межосевое расстояние 48 мм.

Накладка для использования с цилиндрами DIN стандарта.

Могут устанавливаться на двери из "летнего" и "тёплого" профиля толщиной до 80 мм.

Крепёж в комплекте ручек:
Саморезы для розетки ручки ST 4,8x25 мм
Саморезы для накладки на цилиндр ST 3,0x20 мм

Шток под ручку - 125x8 мм.

Ручки подпружиненные с 1-ой возвратной пружиной.

ЦВЕТОВЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ:



RAL Любой цвет

Неокрашенные ручки в разобранном виде под покраску.
Индустриальная упаковка - 30 шт./кор..

Цветная коробочка - 30 шт./кор.:

	RAL 9016 белый		RAL 8017 коричневый шоколад
	RAL 9006 серый		RAL 9005 глубокий чёрный

ООО "дормакоба Евразия"
Россия, 117036, Москва
ул. Дмитрия Ульянова, 7а
Т: 8-800-250-15-76
www.dormakaba.ru

