



werker

входные двери

ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ.
СТИЛЬНЫЕ. НАДЕЖНЫЕ.

ДВЕРИ **WERKER TEXTURA**



WERKERGROU.PU

8 804 333 90 90

Звонок по России бесплатный






Ваша новая входная дверь Werker - это нечто особенное!

Элегантный ансамбль строгости и легкости линий завораживает взгляд. Помимо прочего, она соответствует требованиям безопасности и энергосбережения, и довольно просто интегрируется в систему SmartHouse.

Почему стоит купить дверь Werker?

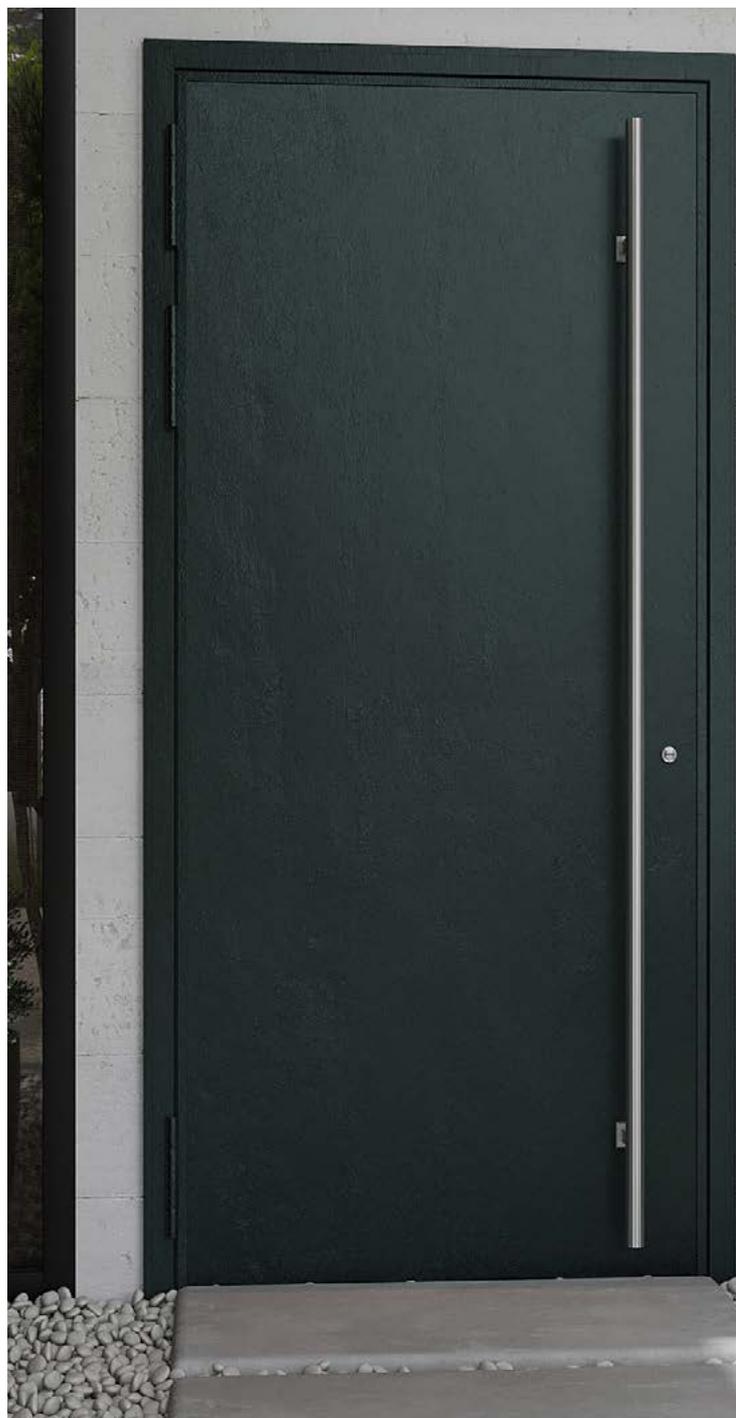

Термоизоляция

Технология изготовления дверей исключает появление “мостиков холода”, создавая полноценный терморазрыв. Беспустотная технология заполнения полотна обеспечивает микроклимат в помещении. Используемый утеплитель сохраняет свою структуру на протяжении всего срока службы.

Легкость

Используемые в наших дверях материалы имеют яркое преимущество перед классическим стальным сплавом. Благодаря применяемым материалам существенно снижается нагрузка на петли, тем самым расширяются возможности по изготовлению дверей нестандартных размеров, например более 2,5м в высоту.



Шумоизоляция

Структура профиля коробки и вспененный пенополиуретан внутри полотна поглощают звуковые волны. Проникать посторонним шумам в помещение мешают также две линии защиты: многоточечная система запирания плотно прижимает дверь к коробу, а гибкий двухконтурный уплотнитель завершает процесс.

Фурнитура

Основные признаки качественной фурнитуры - надежность, плавность хода и противозломные свойства. Запорные элементы на дверях Werker рассчитаны на 100 000 циклов, а на петлевой стороне расположены предохранители от изъятия полотна.

Безопасность и надежность

Уже в базовой комплектации замки и петли обеспечивают безопасность входной двери. Многоточечная система запирания соответствует классу противозломности до RC3 по EN 1627-1630 и 3 классу безопасности по DIN 18251*** (в зависимости от используемой фурнитуры)

Устойчивость к агрессивной среде

Двери разработаны специально для установки в загородные дома и не поддаются воздействию окружающей среды.

Прочность

Используемые в отделке материалы помимо эстетики дают гарантию целостности покрытия на долгие годы.

Дизайн

Werker предлагает лаконичные и одновременно притягательные модели. Четкость линий и сочетание различных покрытий поверхностей вызывают непреодолимое стремление к получению тактильных и визуальных впечатлений. Эти модели дверей разработаны для читателей минимализма в дизайне.

Входная дверь Werker Textura

не промерзает
даже в сильные морозы!

Терморазрыв по полотну и раме профиля из стеклонаполненного полиамида позволяет применять их в домах без установки второй внутренней двери. Дверь WERKER сохраняет тепло в доме, значительно снижает затраты на отопление и добавляет комфорта. Разнообразие фактур и дизайнов декоративных панелей создает практически бесконечное количество стиливых решений.

Характеристики серии

Толщина дверного короба	62мм
Толщина створки	66-82мм
Внутреннее утепление	пенополиуретан
Количество контуров уплотнения	2
Замок основной	KFV пр-во Германия
Точек запираения	5

Внешняя отделка

Декоративная HPL-панель с фрезеровкой орнамента. HPL панель (High Pressure Laminate) сверхпрочный конструкционно-отделочный материал. Он прекрасно подходит для фасадной и внутренней отделки, производства мебели и пр.

Широкие возможности дизайна HPL - панелей воплощают каждый замысел дизайнера.

Второй вариант отделки дверей серии - декоративная шпонированная панель с фальш-филенкой. Такая отделка прекрасно подходит для домов традиционной европейской архитектуры.

Третий вариант - 2х миллиметровая оцинкованная сталь, этот вариант предпочитают почитатели минимализма.




Внутренняя отделка

Декоративная HPL - панель с фрезеровкой орнамента.

Декоративная шпонированная панель с фальш-филенкой.

Внутренняя ручка - нажимной гарнитур Dogma, нержавеющей сталь.

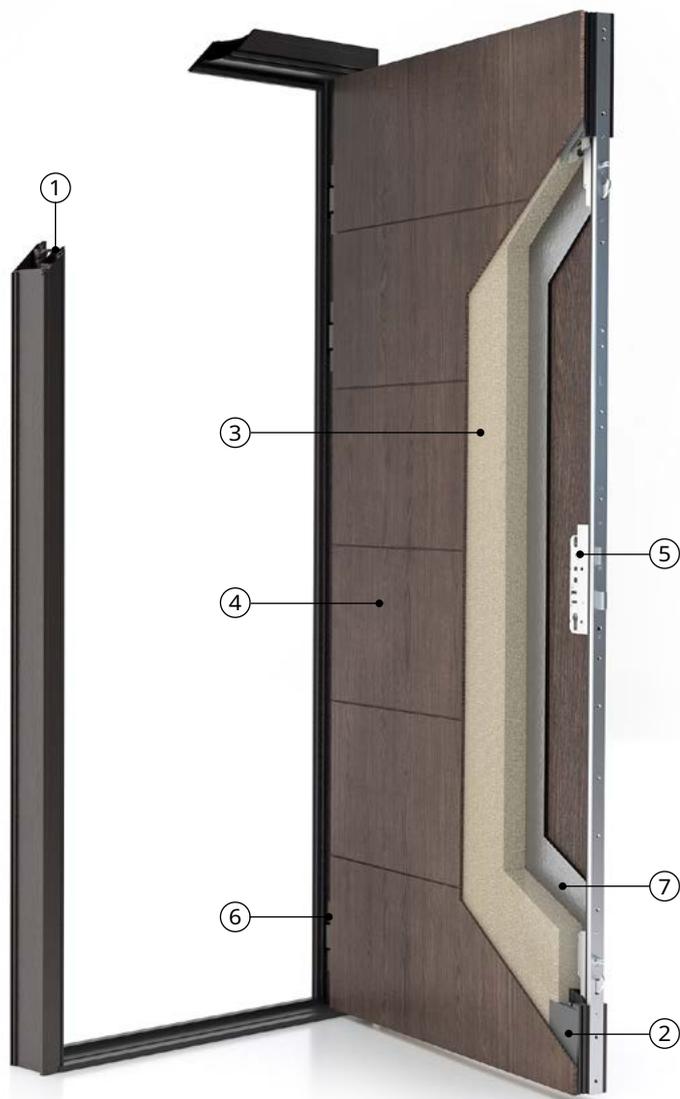

Конструкция дверей Werker Textura

- | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Алюминиевый профиль
короба с терморазрывом | 4. Внутренняя
декоративная панель |
| 2. Алюминиевый профиль
полотна с терморазрывом | 5. Замок |
| 3. Пенополиуритановый
наполнитель | 6. Роликовая петля |
| | 7. Лист оцинков. стали 1мм |

Безопасность

- Многозапорный замок KFV с одной основной и двумя дополнительными точками запираения.
- Класс противовзломности согласно EN 1627-1630 - RC 3.
- Класс безопасности по DIN 18251*** - 3.
- Предохранители петлевой группы KFV от изъятия полотна из коробки после среза петель.
- Защелка KFV день/ночь.
- 1мм лист стали усиливает надежность и безопасность конструкции.

Модель WRK-TX-1



683 Дуб Карамельный



9729 Мали венге



9115 Сосна Суоми

Уличная дверь с терморазрывом. Модель двери Werker разработана для ценителей структуры дерева в сочетании с блеском металла.

Модельные характеристики

вес двери (не включая фурнитуру) – 65 кг
(в размере 2200x1000)

эффективная термоизоляция – ●●●●●

звукоизоляция – ●●●●●

толщина створки – 74 мм

2 контура уплотнения

Внутренняя отделка

декоративная HPL-панель с фрезеровкой орнамента*

внутренняя ручка – нажимной гарнитур Dogma, нержавеющая сталь

Внешняя отделка

декоративная HPL-панель с фрезеровкой орнамента*

декоративная накладка под внешнюю ручку из нержавеющей стали или окрашенная в выбранный цвет

наружная ручка-штанга круглого сечения из нержавеющей стали

3 роликовые петли Dr. Hahn (при высоте двери свыше 2200 мм устанавливается 4-ая)

Безопасность

многозапорный замок KfV с одной основной и двумя дополнительными точками запирания

класс противовзломности согласно EN 1627-1630 – RC 3

3 класс безопасности по DIN 18251**

предохранители петлевой группы KfV от изъятия полотна из коробки после среза петель

защелка KfV день-ночь

*- на выбор модели без стекла ** - зависит от фурнитуры



Модель WRK-TX-2



683 Дуб Карамельный



9729 Мали венге



9115 Сосна Суоми

Внутренняя отделка

декоративная HPL-панель с фрезеровкой орнамента*

внутренняя ручка – нажимной гарнитур Dorma, нержавеющая сталь

Внешняя отделка

декоративная HPL-панель с фрезеровкой орнамента*

внешняя ручка – нажимной гарнитур Dorma, нержавеющая сталь

3 роликовые петли Dr. Hahn (при высоте двери свыше 2200 мм устанавливается 4-ая)

Всепогодная дверь для загородного дома с терморазрывом. Стильное решение для дома.

Модельные характеристики

вес двери (не включая фурнитуру) – 62 кг
(в размере 2200x1000)

эффективная термоизоляция – ●●●●●

звукоизоляция – ●●●●●

толщина створки – 74 мм

2 контура уплотнения

Безопасность

многозапорный замок KfV с одной основной и двумя дополнительными точками запирания

класс противовзломности согласно EN 1627-1630 – RC 3

3 класс безопасности по DIN 18251**

предохранители петлевой группы KfV от изъятия полотна из коробки после среза петель

*- на выбор модели без стекла ** - зависит от фурнитуры



Модель WRK-TX-3



683 Дуб Карамельный



9729 Мали венге



9115 Сосна Суоми

Внутренняя отделка

декоративная HPL-панель с фрезеровкой орнамента*

внутренняя ручка – нажимной гарнитур Dogma, нержавеющая сталь

Внешняя отделка

декоративная HPL-панель с фрезеровкой орнамента*

наружная ручка-штанга круглого сечения из нержавеющей стали

3 роликовые петли Dr. Hahn (при высоте двери свыше 2200 мм устанавливается 4-ая)

Всепогодная дверь для загородного дома с терморазрывом. Стильное решение для дома.

Модельные характеристики

вес двери (не включая фурнитуру) – 62 кг
(в размере 2200x1000)

эффективная термоизоляция – ●●●●●

звукоизоляция – ●●●●●

толщина створки – 74 мм

2 контура уплотнения

Безопасность

многозапорный замок KfV с одной основной и двумя дополнительными точками запираения

класс противовзломности согласно EN 1627-1630 – RC 3

3 класс безопасности по DIN 18251**

предохранители петлевой группы KfV от изъятия полотна из коробки после среза петель

защелка KfV день-ночь

*- на выбор модели без стекла ** - зависит от фурнитуры



Модель WRK-TX-4



683 Дуб Карамельный



9729 Мали венге



9115 Сосна Суоми

Теплая дверь для частного дома. Структурный 3-х камерный стеклопакет - украшение фасада в современном стиле.

Модельные характеристики

вес двери (не включая фурнитуру) – 100 кг
(в размере 2200x1000)

эффективная термоизоляция – ●●●●●

звукоизоляция – ●●●●●

толщина створки – 74 мм

2 контура уплотнения

Внутренняя отделка

внутренняя отделка данной модели такая же как внешняя

внутренняя ручка – нажимной гарнитур Dorma, нержавеющая сталь

Внешняя отделка

декоративная HPL-панель с фрезеровкой орнамента*

структурные 3х камерные стеклопакеты с использованием наружного и внутреннего закаленного стекла 6 мм Grey с окрашенной рамкой по RAL 7040

наружная ручка-штанга круглого сечения из нержавеющей стали

скрытые петли KFV 2 шт (обязательна установка 3-ей петли в случае установки доводчика)

Безопасность

многозапорный замок KFV с одной основной и двумя дополнительными точками запираения

класс противовзломности согласно EN 1627-1630 – RC 3

3 класс безопасности по DIN 18251**

защелка KFV день-ночь

*- на выбор модели без стекла ** - зависит от фурнитуры



Модель WRK-TX-5



683 Дуб Карамельный



9729 Мали венге



9115 Сосна Суоми

Теплая дверь для частного дома. Структурный 3-х камерный стеклопакет - украшение фасада в лаконичном стиле.

Модельные характеристики

вес двери (не включая фурнитуру) – 105 кг
(в размере 2200x1000)

эффективная термоизоляция – ●●●●●

звукоизоляция – ●●●●●

толщина створки – 74 мм

2 контура уплотнения

Внутренняя отделка

внутренняя отделка данной модели такая же как внешняя

внутренняя ручка – нажимной гарнитур Dorma, нержавеющая сталь

Внешняя отделка

декоративная HPL-панель с фрезеровкой орнамента*

структурные 3х камерные стеклопакеты с использованием наружного и внутреннего закаленного стекла 6 мм Grey с окрашенной рамкой по RAL 7040

наружная ручка-штанга круглого сечения из нержавеющей стали

скрытые петли KFV 2 шт (обязательна установка 3-ей петли в случае установки доводчика)

Безопасность

многозапорный замок KFV с одной основной и двумя дополнительными точками запираения

класс противозломности согласно EN 1627-1630 – RC 3

3 класс безопасности по DIN 18251**

защелка KFV день-ночь

*- на выбор модели без стекла ** - зависит от фурнитуры



Модель WRK-TX-6



683 Дуб Карамельный



9729 Мали венге



9115 Сосна Суоми

Внутренняя отделка

декоративная HPL-панель с фрезеровкой орнамента*

внутренняя ручка – нажимной гарнитур Dorma, нержавеющая сталь

Внешняя отделка

декоративная HPL-панель с фрезеровкой орнамента*

наружная ручка-штанга круглого сечения из нержавеющей стали

3 роликовые петли Dr. Hahn (при высоте двери свыше 2200 мм устанавливается 4-ая)

Всепогодная дверь для загородного дома с терморазрывом. Стильное решение для дома.

Модельные характеристики

вес двери (не включая фурнитуру) – 62 кг
(в размере 2200x1000)

эффективная термоизоляция – ●●●●●

звукоизоляция – ●●●●●

толщина створки – 74 мм

2 контура уплотнения

Безопасность

многозапорный замок KFV с одной основной и двумя дополнительными точками запираения

класс противозломности согласно EN 1627-1630 – RC 3

3 класс безопасности по DIN 18251**

предохранители петлевой группы KFV от изъятия полотна из коробки после среза петель

защелка KFV день-ночь

*- на выбор модели без стекла ** - зависит от фурнитуры



Модель WRK-TX-7



683 Дуб Карамельный



9729 Мали венге



9115 Сосна Суоми

Внутренняя отделка

декоративная HPL-панель с фрезеровкой орнамента*

внутренняя ручка – нажимной гарнитур Dogma, нержавеющая сталь

Внешняя отделка

декоративная HPL-панель с фрезеровкой орнамента*

декоративная накладка под внешнюю ручку из нержавеющей стали или окрашенная в выбранный цвет

наружная ручка-штанга круглого сечения из нержавеющей стали

3 роликовые петли Dr. Hahn (при высоте двери свыше 2200 мм устанавливается 4-ая)

Уличная дверь с терморазрывом. Модель двери Werker разработана для ценителей структуры дерева в сочетании с блеском металла.

Модельные характеристики

вес двери (не включая фурнитуру) – 65 кг
(в размере 2200x1000)

эффективная термоизоляция – ●●●●●

звукоизоляция – ●●●●●

толщина створки – 74 мм

2 контура уплотнения

Безопасность

многозапорный замок KfV с одной основной и двумя дополнительными точками запираения

класс противовзломности согласно EN 1627-1630 – RC 3

3 класс безопасности по DIN 18251**

предохранители петлевой группы KfV от изъятия полотна из коробки после среза петель

защелка KfV день-ночь

*- на выбор модели без стекла ** - зависит от фурнитуры



Модель WRK-TX-8



683 Дуб Карамельный



9729 Мали венге



9115 Сосна Суоми

Всепогодная дверь для загородного дома с терморазрывом. Стильное решение для дома.

Модельные характеристики

вес двери (не включая фурнитуру) – 90 кг
(в размере 2200x1000)

эффективная термоизоляция – ●●●●●

звукоизоляция – ●●●●●

толщина створки – 74 мм

2 контура уплотнения

Внутренняя отделка

внутренняя отделка данной модели такая же как внешняя

внутренняя ручка – нажимной гарнитур Dorma, нержавеющая сталь

Внешняя отделка

декоративная HPL-панель с фрезеровкой орнамента*

Вставка из 3х камерного стеклопакета с наружным безопасным стеклом триплекс, на втором стекле которого, нанесение пескоструйной обработки с повторением фрезерованных полос на панели

наружная ручка-штанга круглого сечения из нержавеющей стали

3 роликовые петли Dr. Hahn (при высоте двери свыше 2200 мм устанавливается 4-ая)

Безопасность

многозапорный замок KfV с одной основной и двумя дополнительными точками запирания

класс противовзломности согласно EN 1627-1630 – RC 3

3 класс безопасности по DIN 18251**

предохранители петлевой группы KfV от изъятия полотна из коробки после среза петель

защелка KfV день-ночь

*- на выбор модели без стекла ** - зависит от фурнитуры



Модель WRK-TX-9



683 Дуб Карамельный



9729 Мали венге



9115 Сосна Суоми

Внутренняя отделка

декоративная HPL-панель с фрезеровкой орнамента*

внутренняя ручка – нажимной гарнитур Dogma, нержавеющая сталь

Внешняя отделка

декоративная HPL-панель с фрезеровкой орнамента*

наружная ручка-штанга круглого сечения из нержавеющей стали

3 роликовые петли Dr. Hahn (при высоте двери свыше 2200 мм устанавливается 4-ая)

Всепогодная дверь для загородного дома с терморазрывом. Стильное решение для дома.

Модельные характеристики

вес двери (не включая фурнитуру) – 62 кг
(в размере 2200x1000)

эффективная термоизоляция – ●●●●●

звукоизоляция – ●●●●●

толщина створки – 74 мм

2 контура уплотнения

Безопасность

многозапорный замок KfV с одной основной и двумя дополнительными точками запираения

класс противовзломности согласно EN 1627-1630 – RC 3

3 класс безопасности по DIN 18251**

предохранители петлевой группы KfV от изъятия полотна из коробки после среза петель

защелка KfV день-ночь

*- на выбор модели без стекла ** - зависит от фурнитуры



Модель WRK-TX-10



6009 Пихтовый зеленый

8019 Серо-коричневый



Внутренняя отделка

декоративная шпонированная панель с фальш-филенкой окрашенная по RAL *

внутренняя ручка – нажимной гарнитур Dorma, нержавеющая сталь

Внешняя отделка

декоративная шпонированная панель с фальш-филенкой окрашенная по RAL*

внешняя ручка – нажимной гарнитур Dorma, нержавеющая сталь

скрытые петли KFV 2 шт (обязательна установка 3-ей петли в случае установки доводчика)

Теплое решение для входной группы в классическом стиле.

Модельные характеристики

вес двери (не включая фурнитуру) – 62 кг (в размере 2200x1000)

эффективная термоизоляция – ●●●●●

звукоизоляция – ●●●●●

толщина створки – 82 мм

2 контура уплотнения

Безопасность

многозапорный замок KFV с одной основной и двумя дополнительными точками запирания

класс противовзломности согласно EN 1627-1630 – RC 3

3 класс безопасности по DIN 18251**

*- на выбор модели без стекла ** - зависит от фурнитуры



Модель WRK-TX-11



6009 Пихтовый зеленый



8019 Серо-коричневый



7016 Антрацитово-серый

Внутренняя отделка

декоративная шпонированная панель с фальш-филенкой окрашенная по RAL*

внутренняя ручка – нажимной гарнитур Dorma, нержавеющая сталь

Внешняя отделка

декоративная шпонированная панель с фальш-филенкой окрашенная по RAL*

внешняя ручка – нажимной гарнитур Dorma, нержавеющая сталь

скрытые петли KFV 2 шт (обязательна установка 3-ей петли в случае установки доводчика)

Теплое решение для входной группы в классическом стиле

Модельные характеристики

вес двери (не включая фурнитуру) – 62 кг (в размере 2200x1000)

эффективная термоизоляция – ●●●●●

звукоизоляция – ●●●●●

толщина створки – 82 мм

2 контура уплотнения

Безопасность

многозапорный замок KFV с одной основной и двумя дополнительными точками запирания

класс противовзломности согласно EN 1627-1630 – RC 3

3 класс безопасности по DIN 18251**

*- на выбор модели без стекла ** - зависит от фурнитуры



Модель WRK-TX-12



7024 Серый графит



8019 Серо-коричневый



7021 Чёрно-серый

Внутренняя отделка

декоративная панель из оцинкованной стали 2мм окрашенная по RAL*

внутренняя ручка – нажимной гарнитур Dorma, нержавеющая сталь

Внешняя отделка

декоративная панель из оцинкованной стали 2мм окрашенная по RAL*

наружная ручка-штанга круглого сечения из нержавеющей стали

3 роликовые петли Dr. Hahn (при высоте двери свыше 2200 мм устанавливается 4-ая)

Матовая входная дверь для загородного дома с ручкой-штангой из нержавеющей стали.

Модельные характеристики

вес двери (не включая фурнитуру) – 100 кг (в размере 2200x1000)

эффективная термоизоляция – ●●●●●

звукоизоляция – ●●●●●

толщина створки – 66 мм

2 контура уплотнения

Безопасность

многозапорный замок KfV с одной основной и двумя дополнительными точками запирания

класс противовзломности согласно EN 1627-1630 – RC 3

3 класс безопасности по DIN 18251**

предохранители петлевой группы KfV от изъятия полотна из коробки после среза петель

защелка KfV день-ночь

*- на выбор модели без стекла ** - зависит от фурнитуры



Модель WRK-TX-13



6009 Пихтовый зеленый



7024 Серый графит

Входная дверь с терморазрывом в европейских традициях. Особенность модели - декоративная шпонированная панель с фальш-филенкой.

Модельные характеристики

вес двери (не включая фурнитуру) – 62 кг
(в размере 2200x1000)

эффективная термоизоляция – ●●●●●

звукоизоляция – ●●●●●

толщина створки – 82 мм

2 контура уплотнения

Внутренняя отделка

декоративная шпонированная панель
с фальш-филенкой окрашенная по RAL*

внутренняя ручка – нажимной гарнитур
Dorma, нержавеющая сталь

Внешняя отделка

декоративная шпонированная панель
с фальш-филенкой окрашенная по RAL*

внешняя ручка – нажимной гарнитур Dorma,
нержавеющая сталь

скрытые петли KFV 2 шт (обязательна установка
3-ей петли в случае установки доводчика)

Безопасность

многозапорный замок KFV с одной основной
и двумя дополнительными точками запираения

класс противовзломности согласно
EN 1627-1630 – RC 3

3 класс безопасности по DIN 18251**

*- на выбор модели без стекла ** - зависит от фурнитуры



Модель WRK-TX-14



8019 Серо-коричневый



3011 Красно-коричневый



7024 Серый графит

Входная дверь с терморазрывом устойчива к воздействию окружающей среды. Фрезерованное полотно, ручка штанга и зеркальная металлическая накладка - трио для искушенных.

Модельные характеристики

вес двери (не включая фурнитуру) – 62 кг
(в размере 2200x1000)

эффективная термоизоляция – ●●●●●

звукоизоляция – ●●●●●

толщина створки – 82 мм

2 контура уплотнения

Внутренняя отделка

декоративная влагостойкая МДФ панель с фрезеровкой окрашенная по RAL*

декоративная накладка из нержавеющей стали

внутренняя ручка – нажимной гарнитур Dorma, нержавеющая сталь

Внешняя отделка

декоративная влагостойкая МДФ панель с фрезеровкой окрашенная по RAL*

внешняя ручка – штанга, прямоугольного сечения, нержавеющая сталь

декоративная накладка из нержавеющей стали

скрытые петли KFV 2 шт (при высоте двери свыше 2200 мм устанавливается 3-я)

Безопасность

замок KFV с многоточечным запираением, с одним основным и четырьмя дополнительными точками запираения (штырь/крюк)


класс противовзломности согласно EN 1627-1630 – RC 3

3 класс безопасности по DIN 18251**

защелка KFV день-ночь


*- на выбор модели без стекла ** - зависит от фурнитуры



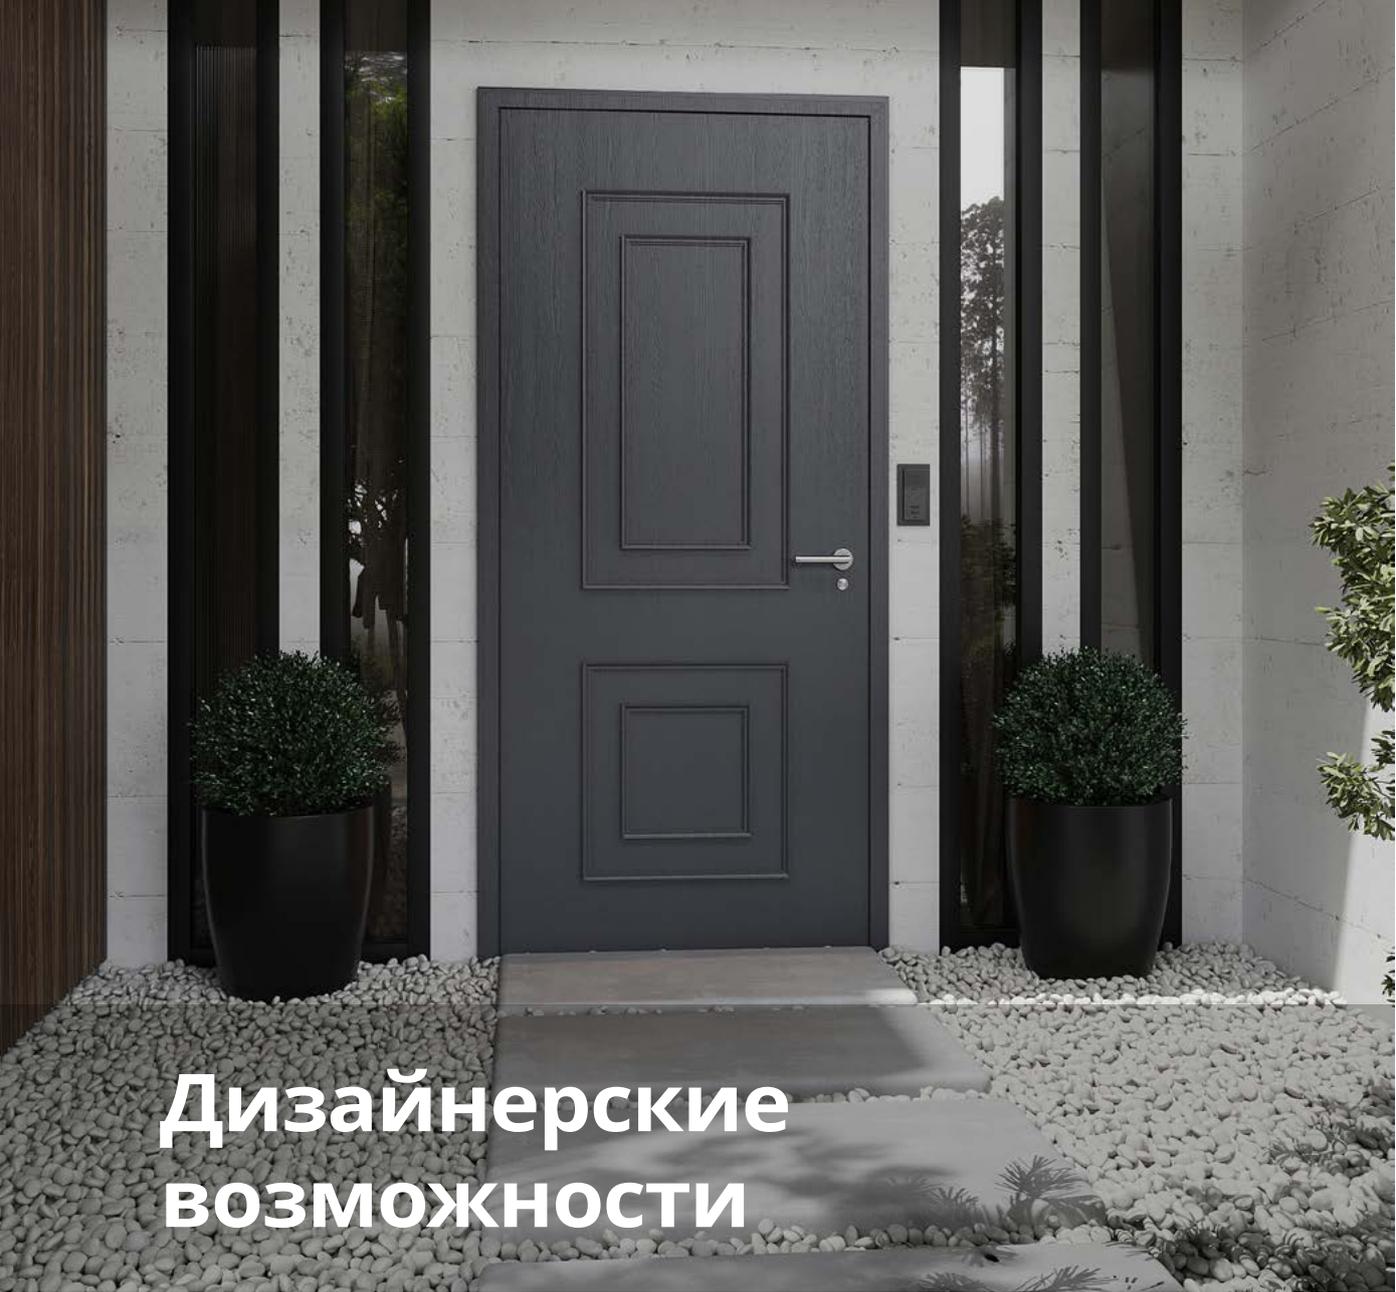


Дизайнерские ВОЗМОЖНОСТИ

**Каждую модель входных дверей Werker
ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВИТЬ:**




нестандартного
размера




специального
цвета



с разными
панелями
с внешней
и внутренней
стороны



максимальная
высота
дверного
полотна
3000мм



максимальная
ширина
дверного
полотна
1200мм




можно
дополнить
дверной
проем
витражами

Цветовые решения

Все модели входных дверей Werker можно изготовить нестандартного размера, любого цвета и разных панелей с внешней и внутренней сторон.

Входные двери Werker дают уникальную возможность индивидуальных решений, внутренняя отделка может кардинально отличаться от выбранной внешней отделки согласно выбранной комплектации, индивидуальной подход и возможность выбора удовлетворят любой запрос по вашему дизайну.

Палитра цветов металлических панелей по RAL*



7021
Чёрно-серый



8019
Серо-коричневый



7016
Антрацитово-серый



7024
Графитовый серый



6009
Пихтовый зеленый



9016
Транспортный белый



3011
Красно-коричневый

Палитра базовых декоров HPL панелей*



9729
Мали венге



9730
Орех Элетто темный



9732
Ива каспийская



9737
Дуб Линберг серый



9114
Сосна Карельская



9115
Сосна Суоми




681
Белый Ясень



683
Дуб карамельный



9733
Дуб Линберг светлый



016
Белый

* Базовые цвета - основа коллекции. Их запас всегда есть на нашем складе. Более широкий выбор декоративных текстур доступен под заказ, сроки необходимо уточнять у менеджера по продажам.

Внимание!

Все цвета указаны по образцу цветов и могут отличаться от изображения, по причине погрешности цветопередачи при печати полиграфической продукции.

Двери с поверхностью темных цветов не рекомендуется устанавливать на солнечной стороне.

Замковая система двери Werker Textura

Базовый замок серии - Многозапорный замок KfV пр-во Германия

Многозапорные замки KfV. Качественные решения с активацией ключом.

Многозапорные замки KfV представляют собой идеально подходящие друг к другу системы запираения, отвечающие самым строгим требованиям надежности и комфорта. При этом в дополнительном замке используются массивные круглые штифты из стали, цепкие крюки или их комбинация.

На многозапорных замках KfV управление всеми запорными элементами в основном замке и в корпусах дополнительных замков осуществляется двойным поворотом ключа через основной замок. При этом обеспечивается плавность хода, максимальная степень безопасности и комфорта. Многозапорный замок KfV — это не просто соединение различных запорных механизмов, а идеально подобранные высококачественные и точные компоненты, собранные в отлаженную систему. Полностью совместимая продуктовая программа с продуманной размерной сеткой обеспечивает универсальность и эффективность решения любой задачи.

Серия BS 2300 - стальные круглые цапфы препятствуют отжиму двери и благодаря этому затрудняют попытки взлома. Упорный откос обеспечивает эффективную теплоизоляцию и оптимальную герметичность.







Комфорт и безопасность одним нажатием кнопки

Двери Werker легко интегрируются
в систему SMART HOUSE

“Умный дом” с дверьми Werker

Бесключевой доступ

- Отпечаток пальца. Каждый член семьи получит персональный доступ. Дистанционный пульт. Управление через приложение в мобильном телефоне.
- Rf-карта. Уникальная карта, которую невозможно скопировать.
- Двойная аутентификация. Сочетание пароля и отпечатка пальца (или другого биометрического параметра).

Встроенная система видеонаблюдения

В полотно двери интегрированы: видеочамера с внешней стороны с онлайн трансляцией на смартфон, и монитор - с внутренней.

Удаленное управление входной дверью

- удаленный контроль доступа
- диалог с гостем

**Вам не нужно думать
закрыли вы дверь
или нет, “умная” дверь
сделает это за вас!**

*каждый из указанных параметров может существовать независимо от наличия системы SMART HOUSE



Петли

Видимая петля по-во Германия - предназначена для использования в высококачественных алюминиевых дверях. Диаметр петли 20 мм соответствует дизайнерским требованиям владельцев зданий и архитекторов к максимально незаметному внешнему виду петель на входных дверях. Регулируется в шести направлениях. Регулировка происходит внутри петли. Даже при максимальной регулировке элегантный контур петли сохраняется.



Скрытая петля для двери как решение для архитектора, четкие формы с высокой функциональностью и качеством.

Дизайнерские петли пр-во Германия, которые не видны при закрытой двери, открывают пространство для творчества, основанного на сложных технологиях, при этом отвечают высоким требованиям с точки зрения внешнего вида, но также с точки зрения долговечности и безопасности.

Цельный опорный шток из нержавеющей стали обеспечивает высокую стабильность. Подшипник, изготовленный из высококачественных специальных материалов, практически не подвержен истиранию даже при очень большом весе двери и высокой частоте открывания, и не требует какого-либо обслуживания со стороны владельца дома.

Ручки

Каждая дверь Werker уникальна, по желанию можно оснастить дверь индивидуально подобранной ручкой, на фотографиях мы подобрали идеальное сочетание в базовой комплектации.

Комплектация ручек на выбор: Ручка-штанга



СДР-11



56X27



Q10

Наружная ручка
Базовая комплектация
Ручка-штанга - характеризуется удобством и универсальностью, при этом имеет элегантный дизайн.

Dorma Pure



Нажимной гарнитур пр-во Германия - характеризуется небольшим размером, функциональностью и привлекательным дизайном.

Отличительные особенности нажимных гарнитуров этой серии, является продуманная конструкция и качество исполнения. Данная фурнитура удовлетворяет самым высоким требованиям безопасности, надежности и коррозионной устойчивости.



Ручка Armadillo (Армадилло) раздельная
K.USS52.SKY (SKY USS) SN-3 матовый никель



Ручка Armadillo (Армадилло) раздельная
K.USS52.SKY (SKY USS) BL-26 черный

